

### ÉCHELLE À MARCHES DE 80 mm AVEC MAIN COURANTE AVEC/SANS PLATE-FORME

#### DESCRIPTION

Échelle à marche aluminium avec ou sans plate-forme pour tous les accès d'appoint.  
Permet d'accéder à des hauteurs allant de 1250 à 3750 mm.

**LEEVEL®**  
L'ÉCHELLE EUROPEENNE

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit destiné à réaliser des sorties frontales uniquement
- Marches en aluminium strié de 80 mm de profondeur
- Hauteur entre les marches de 250 mm
- Main courante en aluminium anodisé sur les deux côtés (pour la version avec plate-forme)
- Longueur de plate-forme : 500 mm
- Largeur extérieure au montant de l'échelle : 500 mm
- Largeur extérieure avec 2 rampes : 550 mm
- Charge admissible par marche 150 kg

#### OPTIONS :



Sabot articulé en option



Crochet en option



Fixation au mur en option



Rampe de sortie en option

VERSION AVEC PLATE-FORME

VERSION SANS PLATE-FORME

VERSION SANS PLATE-FORME  
AVEC OPTION

CONFORMITÉ :



Norme EN 131

VERSION SANS PLATE-FORME

Référence	Nombre de marche	A Hauteur d'appui (mm)	B Hauteur dernière marche (mm)	C Ecartement (mm)	D Longueur (mm)	Poids (kg)
<b>LEEVEL80505RL</b>	5	1269	1250	542	1357	4,2
<b>LEEVEL80506RL</b>	6	1519	1500	633	1623	4,9
<b>LEEVEL80507RL</b>	7	1769	1750	724	1889	7,3
<b>LEEVEL80508RL</b>	8	2019	2000	815	2155	6,5
<b>LEEVEL80509RL</b>	9	2269	2250	906	2421	8,8
<b>LEEVEL80510RL</b>	10	2519	2500	997	2687	11,2
<b>LEEVEL80511RL</b>	11	2769	2750	1088	2953	10,3
<b>LEEVEL80512RL</b>	12	3019	3000	1179	3219	11,0
<b>LEEVEL80513RL</b>	13	3269	3250	1270	3485	13,5
<b>LEEVEL80514RL</b>	14	3519	3500	1361	3751	12,6
<b>LEEVEL80515RL</b>	15	3769	3750	1452	4017	13,3

VERSION AVEC PLATE-FORME

Référence	Nombre de marche	Hauteur d'appui (mm)	Hauteur dernière marche (mm)	Ecartement (m)	Longueur (mm)	Poids (kg)
<b>LEEVEL80505RCP</b>	5	1250	1250	919	1,53	16,7
<b>LEEVEL80506RCP</b>	6	1500	1500	1010	1,78	17,8
<b>LEEVEL80507RCP</b>	7	1750	1750	1101	2,04	18,9
<b>LEEVEL80508RCP</b>	8	2000	2000	1192	2,28	20,0
<b>LEEVEL80509RCP</b>	9	2250	2250	1283	2,53	21,1
<b>LEEVEL80510RCP</b>	10	2500	2500	1374	2,78	22,2
<b>LEEVEL80511RCP</b>	11	2750	2750	1465	3,03	23,3
<b>LEEVEL80512RCP</b>	12	3000	3000	1556	3,28	24,4
<b>LEEVEL80513RCP</b>	13	3250	3250	1647	3,53	25,5
<b>LEEVEL80514RCP</b>	14	3500	3500	1738	3,78	26,6
<b>LEEVEL80515RCP</b>	15	3750	3750	1829	4,03	27,7

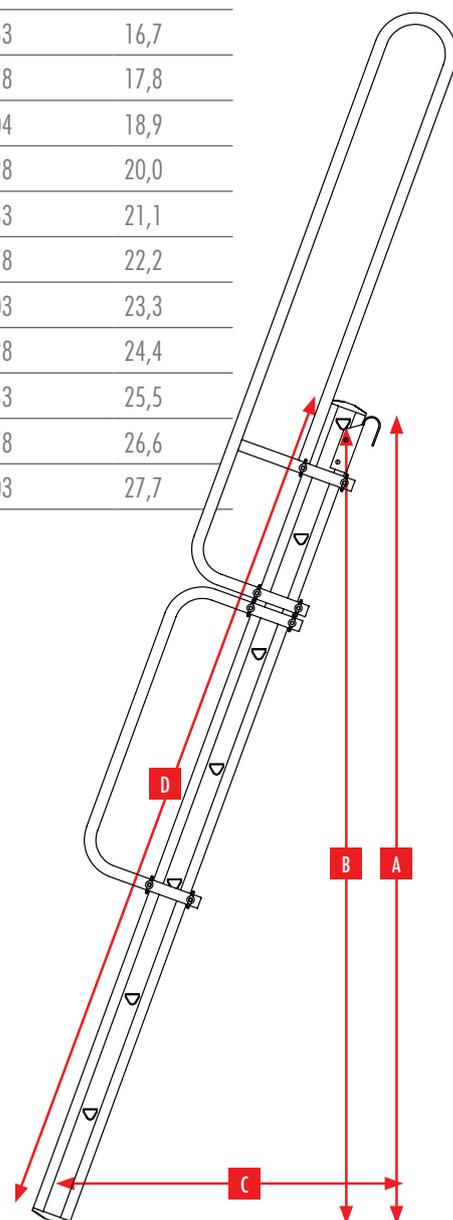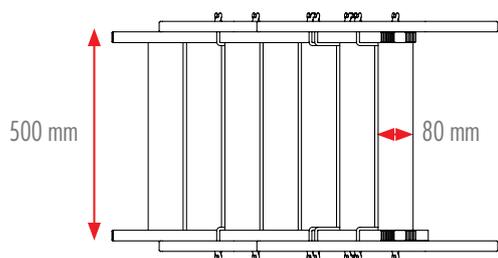

VERSION SANS PLATE-FORME  
AVEC OPTION