


BARANDILLA CON SISTEMA DE FIJACION BAJO ALBARDILLA CON SOPORTE Z **FASTGUARD**

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

Conforme a las normas NF E85-015 y EN 14122-3

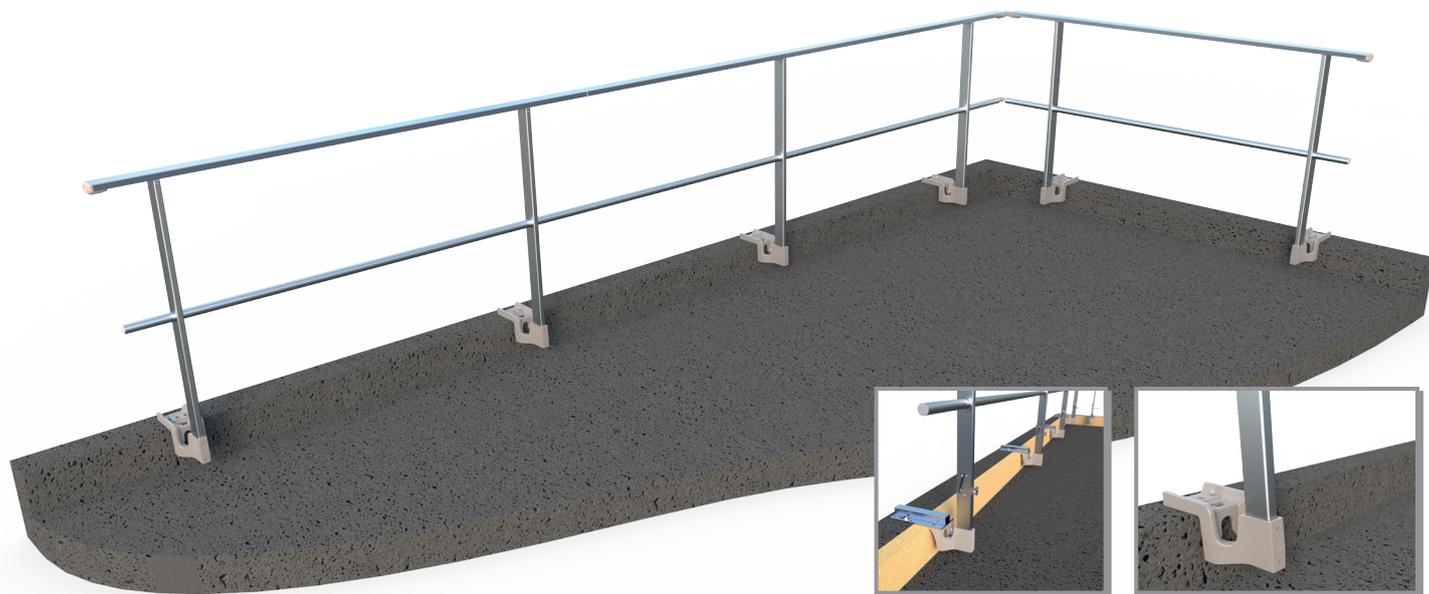

UTILIZACION



La barandilla bajo albardilla FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anti-caída para cubiertas planas. El soporte en forma de Z es adecuado para fijarse sobre murete perimetral por debajo de la albardilla.

Por tanto, la instalación de la barandilla no interfiere en la impermeabilización del murete garantizado éste por la albardilla.

Las diferentes versiones del soporte en Z permiten adaptarse a aislamientos de distintos grosores: soporte en Z sobre murete aislado de 70 mm, 100 mm, 130 mm y 160 mm.

VENTAJAS

- Fijación a murete de debaja altura (a partir de 105 mm para estándar) gracias a su reducido tamaño (ver página 2)
- Perfil del soporte en Z adaptado al paso de una caída significativa de la cubierta
- Instalación de la albardilla metálica facilitada por la pendiente integrada de 2° (según D.T.U) del soporte Z
- Acabado estético con la pintura termolacada del soporte en Z en aluminio gris estándar
- Tiempo de instalación reducido gracias a su sistema completamente premontado
- Manipulación reducida debido al acondicionamiento de pasamanos y guarda-rodillas de 3 m de longitud suministrados en paquetes de 7 unidades
- Corto plazo de entrega /Disponible en stock

NOVEDAD

El pasamnos de la barandilla FASTGUARD es rectangular y continuo, se fija al poste por un sistema de cola de milano, bloqueado con un giro de llave.

Estéticamente hablando, el estilo recto y rectangular de la sección del pasamanos respeta la arquitectura de los edificios.



BARANDILLA CON SISTEMA DE FIJACION BAJO ALBARDILLA CON SOPORTE Z FASTGUARD





REFERENCIAS

Modelos	Poste recto	Poste inclinado 30°	Poste abatible
SopORTE Z para murete sin aislamiento	EEZ-D1 EEZ-D2	EEZ-I1 EEZ-I2	EEZ-R1 EEZ-R2
SopORTE Z para murete con aislamiento 70 mm	EEZ70-D1 EEZ70-D2	EEZ70-I1 EEZ70-I2	EEZ70-R1 EEZ70-R2
SopORTE Z para murete con aislamiento 100 mm	EEZ100-D1 EEZ100-D2	EEZ100-I1 EEZ100-I2	EEZ100-R1 EEZ100-R2
SopORTE Z para murete con aislamiento 130 mm	EEZ130-D1 EEZ130-D2	EEZ130-I1 EEZ130-I2	EEZ130-R1 EEZ130-R2
SopORTE Z para murete con aislamiento 160 mm	EEZ160-D1 EEZ160-D2	EEZ160-I1 EEZ160-I2	EEZ160-R1 EEZ160-R2

1: pasamanos / 2: pasamanos + guarda-rodillas

5 VERSIONES DE SOPORTE Z PARA FIJACIÓN EN TODO TIPO DE MURETES DE HORMIGÓN Y CHAPA METÁLICA PERIMETRALES

Único soporte Z en el mercado que permite una caída significativa de la cubierta.

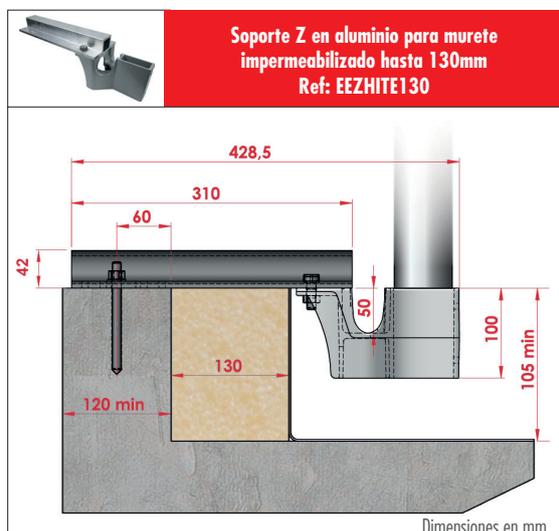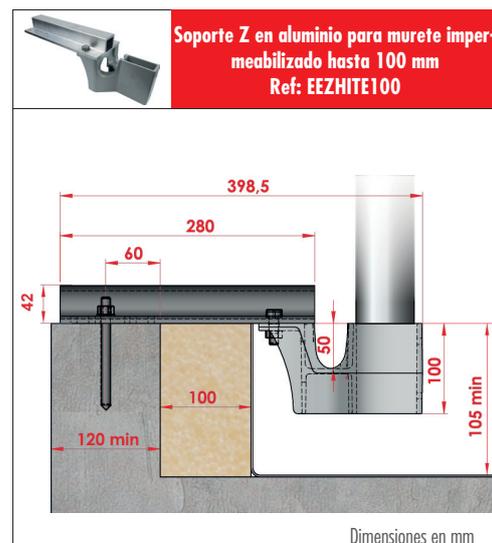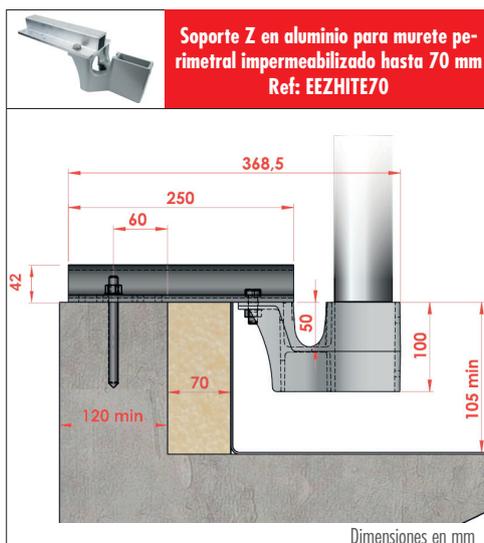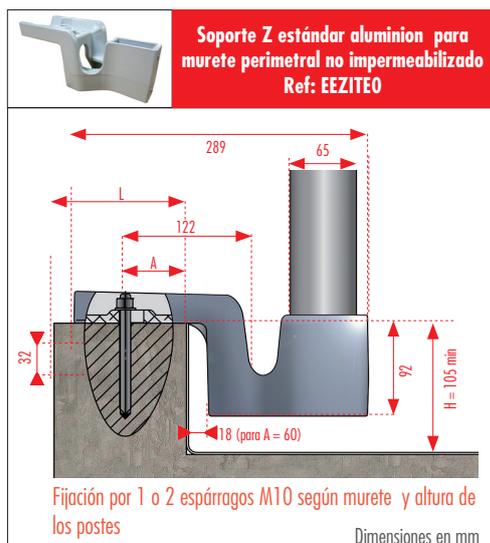



BARANDILLA CON SISTEMA DE FIJACION BAJO ALBARDILLA CON SOPORTE Z FASTGUARD

CARACTERISITICAS TECNICAS

- Material: aluminio
- Acabado: bruto, anodizado o en termolacado bajo pedido (colores ral)
 
- Componentes: ángulos regulables de pasamanos y guarda-rodillas
- Tubos del guarda-rodillas machambrados
- Disponible con montantes: recto, inclinado, abatible
- Fijación: 1 o 2 espárragos M10 / hormigón - tornillo auto-roscante / estructura metálica
- Distancia máxima entre postes: 1.500 mm
- Conformidad con: EN ISO 14122-3 y NF E85-015

DIMENSIONES

Dimensión de los postes:

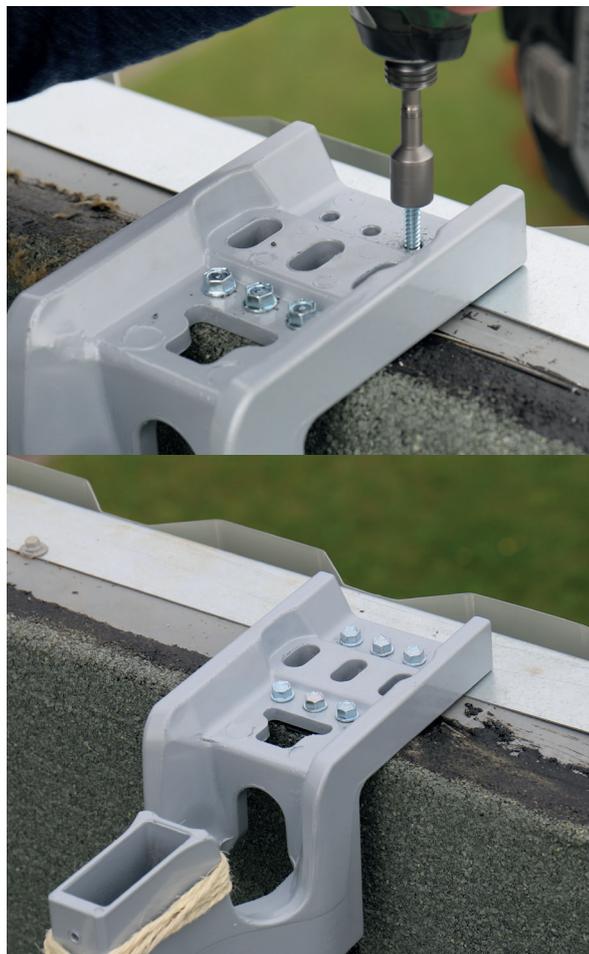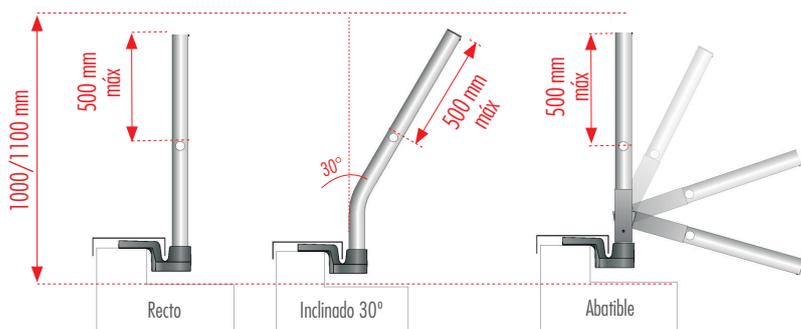


FIJACIONES

- **Sobre murete perimetral de hormigón C20/C25 con 1 o 2 espárragos*:**

	Altura del murete (mm)	L > 105 mm y A > 50 mm	L > 120 mm y A > 60 mm
Sobre murete hormigón C20/C25	H > 80	Espárragos químicos estándar M10 + CHIMFORT	Espárrago estándar M10 + CHIMFORT Espárrago mecánico BARACO Crack M10
	H > 300	Espárragos químicos estándar M10 + CHIMFORT	Espárrago estándar M10 + CHIMFORT Espárrago mecánico BARACO Crack M10
	H > 350	Espárragos químicos estándar M10 + CHIMFORT	Espárrago estándar M10 + CHIMFORT Espárrago mecánico BARACO Crack M10

*Fijaciones ETANCO (suministro bajo pedido) - 1 cartucho CHIMFORT para 20 fijaciones ; utilizable con pistola de silicona estándar.

- **Para murete en chapa metálica con tornillos auto-roscentes:**



Es posible fijar el soporte a la estructura metálica con 6 tornillos auto-roscentes previo estudio de viabilidad por parte de nuestra oficina técnica, para determinar los esfuerzos de acuerdo con el soporte y la validación del proveedor de tornillería.

- **Para murete de madera con tornillos tirafondo:**

Consultar nuestra oficina técnica.

OPCION

- **Cuña de ajuste:**

Garantiza la correcta verticalidad de los postes cuando se instala sobre un murete perimetral irregular. Suministro bajo pedido.

Ref: EEAC03

