


# BARANDILLAS PARA PROTECCION DE LUCERNARIOS **FASTGUARD**

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

Conforme a las normas NF E85-015 y EN 14122-3

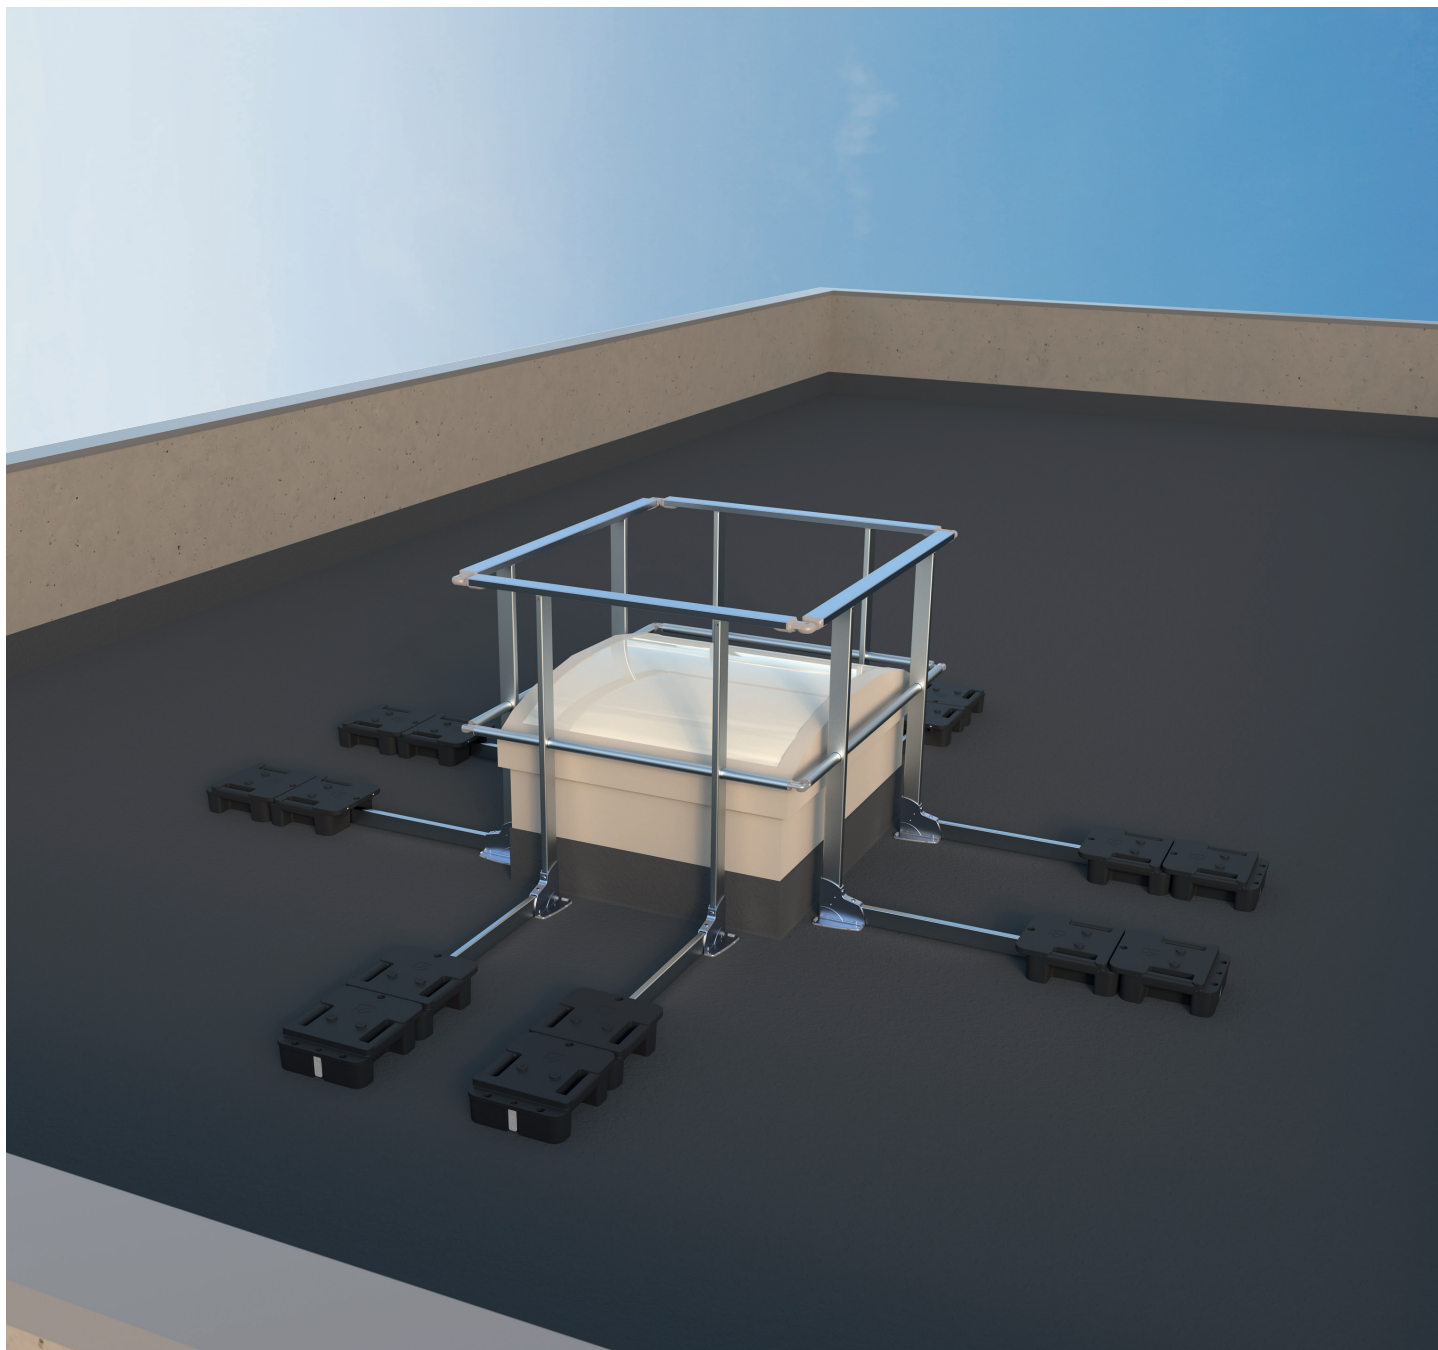

## UTILIZACION (VER FICHA INSTRUCCIONES DE MONTAJE)

La protección del lucernario **FASTGUARD** permite la seguridad periférica de todo tipo de lucernarios. Esta estructura autoportante evita cualquier intervención de perforación de la cubierta conservando así su impermeabilización. Cada poste está estabilizado por una pieza tubular intermedia horizontal de contrafuerza con suela bajo pletina y tres bases.

## VENTAJAS

- Rápido y fácil de instalar: instalación simple y ajustable en el lugar de instalación sin perforar la impermeabilización de la cubierta.
- Contrapeso de lastre **FASTGUARD** dividido en tres elementos de 12,5 kg cada uno, para facilitar su manejo
- Disponible en diferentes tamaños, tres de ellos estándar
- Disponible en stock, corto plazo de entrega

# FASTGUARD

## CARACTERISTICAS TECNICAS




- Material: aluminio
- Acabado: bruto, anodizado o termolacado bajo pedido (colores ral)

Componentes:

- Bases de PVC (3 por montante): 12,5 kg
- Portillón de retorno automático opcional
- Pasamanos / guarda-rodillas con extremidades machihembradas encajables
- Altura de la barandilla: 1180 mm
- Ensamblaje: mediante tornillos HC y tornillos autorroscantes con broca torx T25 suministrada

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| Modelo | Dimensiones del lucernario | Dimensiones del lucernario | Ref     |
|--------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 1      | 1200 x 1200 mm             | 4 postes: 1500 x 1500 mm   | EEL1200 |
| 2      | 1700 x 1700 mm             | 6 postes: 2000 x 2000 mm   | EEL1700 |
| 3      | 2200 x 2200 mm             | 8 postes: 2500 x 2500 mm   | EEL2200 |

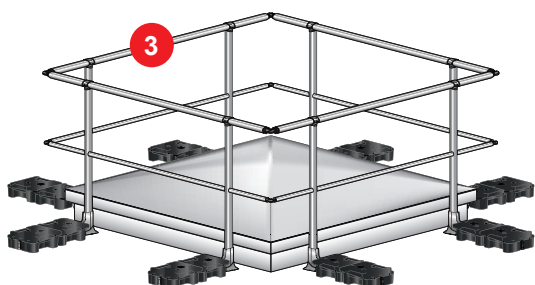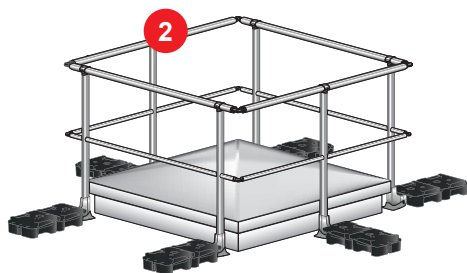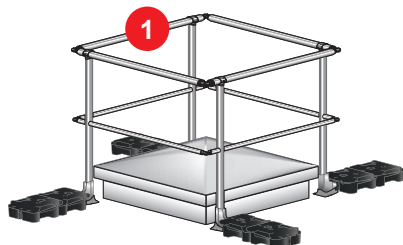

## BASES PVC DE LASTRE



- Contrapeso de lastre dividido en 3 bases de 12,5 kg, con asas ergonómicas para facilitar la manipulación.
- La carga dividida en dos permite situar el centro de gravedad más cercano del cuerpo del operario. Limita así el esfuerzo físico en la parte dorsal de la columna vertebral del instalador.

## OPCION

Portillón para la accesibilidad a los lucernarios con salida a cubierta.



Ref

EEL1200-P

EEL1700-P

EEL2200-P