

Ficha producto **BEESAFE**



PREMIO A LA
INNOVACION
Prévientica
SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LYON EUREXPO 2018

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVIDAD ESCALERA EUROPEA

CONFORME A LAS NORMAS EN ISO 14122/2/3/4 Y NF P93-520

DESCRIPCIÓN

L'Echelle Europeenne presenta la nueva plataforma regulable en altura con sistema de asistencia hidráulica para equipamientos de acceso y de trabajo en altura.

Esta nueva aplicación tecnológica facilita la integración de ajustes de altura de trabajo en todo tipo de plataformas y pasarelas móviles y fijas. El producto se fabrica a medida en función de las necesidades del usuario representando ello una multitud de combinaciones posibles dentro de los límites normativos de referencia.

VENTAJAS

No tiene necesidad de ningún tipo de mantenimiento o verificación eléctrica.
Exenta de disponer de titulación para su utilización.
Plataforma con ajuste milimétrico de la altura.

OPCIONES

Voladizo frontal y /o lateral.
Pieza de protección del sistema de elevación.
Guarda-cuerpos extraíbles o semi-extraíbles para facilitar el paso por las puertas.
Puerta tipo «saloon» o portillón. Pasamanos amarillo RAL 1003 en opción.



Mantenimiento en el sector del transporte



Utilización diaria



Mantenimiento en el sector industrial

Ficha producto **BEESAFE**



PREMIO A LA INNOVACION
Préventica
SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LYON EUREXPO 2018

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVIDAD ESCALERA EUROPEA

CONFORME A LAS NORMAS EN ISO 14122/2/3/4 Y NF P93-520

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Dimensiones de la plataforma totalmente a medida
- Longitud plataforma a medida : 1000 - 2000 mm
- Ancho de la plataforma a medida : 500 - 1200 mm
- Longitud voladizo frontal a medida : 700 mm máximo en versión fija, máximo 500 mm en versión desmontable
- Ancho voladizo lateral : 300 mm máximo
- Altura variable de la plataforma :
Recorrido (tijera simple) : 550 mm
Recorrido (tijera doble) : 1100 mm
- Acceso a la plataforma : escalera vertical
- Puesta en seguridad del acceso : portillón de retorno automático o puerta tipo «saloon»
- Capacidad : 250 kg - 2 usuarios
- (excepto en el caso de desplazamiento frontal: 150 kg - 1 persona)
- Homologada de 1 hasta 2 usuarios

PUESTA EN SEGURIDA DEL USUARIO

por portillón o cinta (opciones)




SISTEMA DE BLOQUEO
por moleta



VIDEO
demostración



ACCESO
por escalera vertical o
escalera pendular

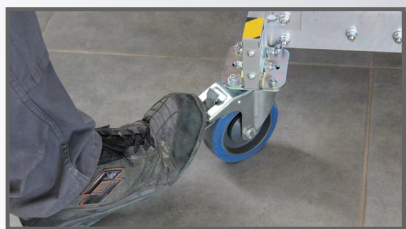

4 RUEDAS CON freno



ELEVACIÓN
HYDRÁULICA de la
plataforma por simple apoyo



DESCENSO
de la plataforma por empuñadura



BASES
con ajuste milimétrico para estabilizadores
telescopicos (en opción)

L'ECHELLE EUROPEENNE