Ficha de producto

ANCLAJE MONOONDULADO CONEKT PARA CUBIERTA DE ACERO

L'ECHELLE EUROPEENNE

EXCLUSIVA DE **L'ECHELLE EUROPEÉNNE**

CUMPLE LA NORMA **EN795:2012 TIPO A**

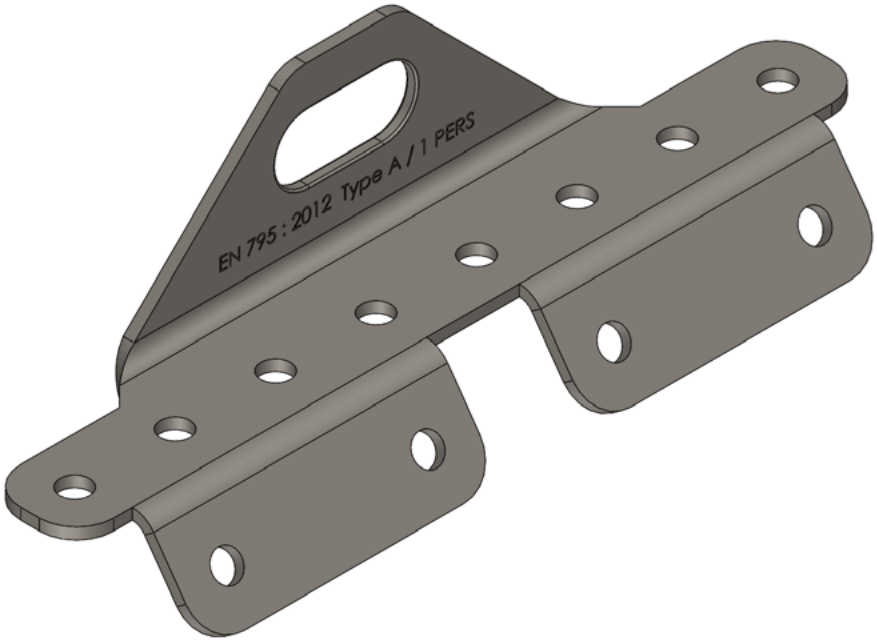

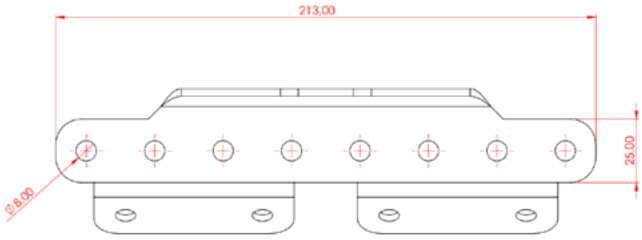

Direcciones de carga

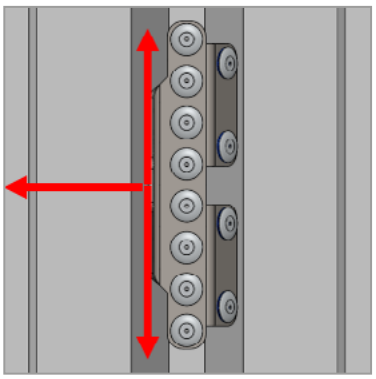

DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje único para tapa tipo bandeja de acero

Utilizado solo o además de una línea de vida.

El mosquetón conector se coloca directamente sobre la placa.

VENTAJAS

Ideal en espacios restringidos como tejados con paneles fotovoltaicos.
Impacto visual reducido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fijación sobre una sola onda
- Se adapta a las siguientes cubiertas: chapa metálica, panel sándwich
- Material: acero inoxidable 316 (A4) – resistencia a la corrosión
- Fijación mediante 12 remaches estancos Ø7,7 mm + banda de estanqueidad o con 12 tornillos autoperforantes Rawlplug R-OCSX-60025T16
- 1 solo usuario
- Longitud: 215 mm
- Espesor mínimo de la chapa o del panel sándwich: 0,5 mm

Código	Referencia	Designación
A0015393	**A0015393**	Anclaje monoondulado CONEKT para cubierta de acero
A0014103	**PBr**	Conekt Juego de 12 remaches + tira epdm
A0015748	**A0015748**	Conekt Juego de 12 tornillos autoperforantes Rawlplug

CONEKT

L'ECHELLE EUROPEENNE