

Barandilla FIJACIÓN LATERAL FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



PASAMANOS CONTINUO
FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN


ÁMBITO DE APLICACIÓN

La barandilla fijación lateral FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaida para asegurar la protección en las cubiertas planas inaccesible al público. Su concepción permite una rápida instalación.

La barandilla en fijación lateral FASTGUARD se instala en el interior o en el exterior del peto. Cuando existe un desplazamiento (cubierta de coronación, obra de albañilería, etc.), se propone una fijación con aplique desplazado de 80 mm, 110 mm o 130 mm.

La inclinación de la barandilla se garantiza mediante la base en fijación lateral, suministrada en versión recta o inclinada.

Una sola base para dos versiones: en versión inclinada, únicamente se utiliza la base desplazada de 80 mm.

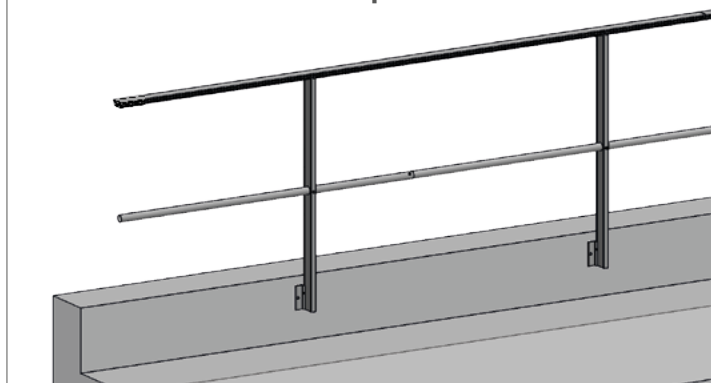


	Versión recta	Versión inclinada 25°
Fijación lateral	EEA-D1-V2 EEA-D2-V2 EEA-D3-V2	EEA-I1-V2 EEA-I2-V2 EEA-I3-V2
Fijación lateral desplazada	EEAD-D1-V2 EEAD-D2-V2 EEAD-D3-V2	EEAD-I1-V2 EEAD-I2-V2 EEAD-I3-V2

1: pasamanos / 2: pasamanos + guarda-rodillas / 3: pasamanos + guarda-rodillas + rodapié

VENTAJAS

- Económico.
- Instalación simple y rápida con las uniones de pasamanos y los guarda-rodillas encajables.
- Pasamanos y guarda-rodillas en largos de 3m; acondicionados en 5 o 7 unidades para facilitar la distribución y la instalación en la cubierta.
- Disponible en stock.
- Diseño estético.
- El pasamanos rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura de los edificios.



ELECCIÓN DE LAS BASES



Aplique fijación lateral sin desplazamiento. Económico, para uso en barandilla recta fijación lateral sin desplazamiento.



Aplique recto fijación lateral desplazada 80 mm.



Aplique fijación lateral desplazada 80 mm inclinada 25°.

Aplique fijación lateral desplazada 80 mm máx, permite el paso de una albardilla u otros obstáculos.

Las bases desplazadas de 110 mm y 130 mm solo están disponibles en versión recta y abatible.



Aplique recto fijación lateral desplazada 110 mm




Aplique recto fijación lateral desplazada 130 mm

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

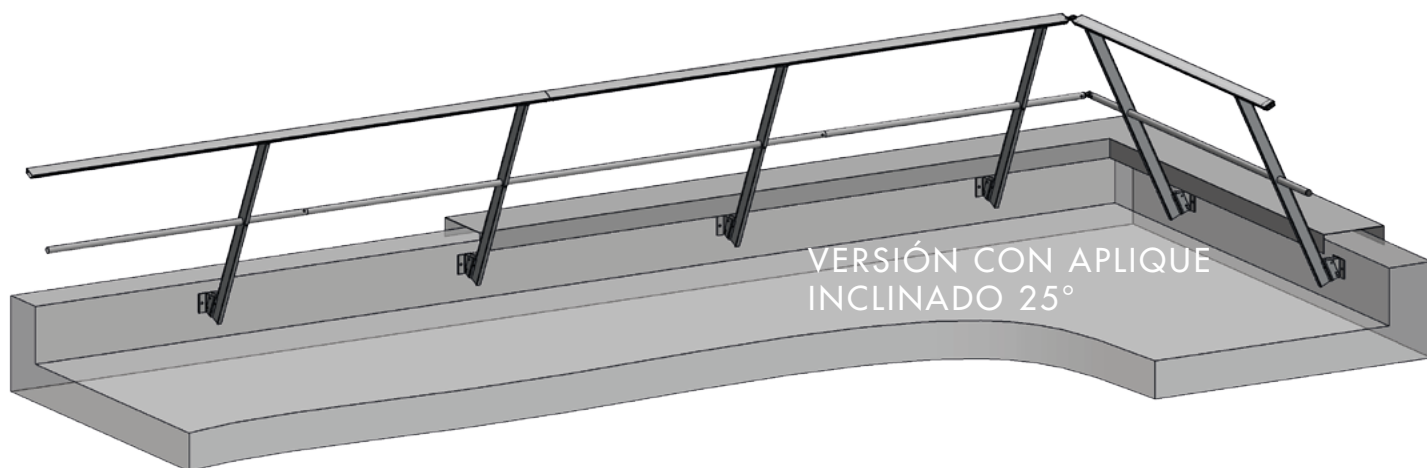

VERSIÓN CON APLIQUE
INCLINADO 25°




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: aluminio y plástico (accesorios).
- Acabado: bruto o termolacado bajo pedido (Color RAL):

- Fijaciones: en hormigón no fisurado C20/C25 con 2 tacos M10 (en opción, ver esfuerzos según instrucciones).
- Disponible en versión recta y inclinada 25°.
- Cumple con normativa EN ISO 14122-3.

DIMENSIONES

En mm




Recto, simple y desplazado 80 mm


Inclinado, simple y desplazado 80 mm

Dimensiones de las bases laterales:


Sin desplazamiento




Aplique recto fijación lateral 80 mm






Aplique inclinado fijación lateral 80 mm



Aplique recto fijación lateral 110 mm



Aplique recto fijación lateral 130 mm

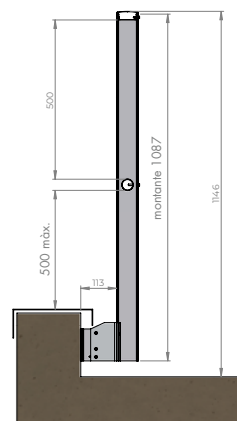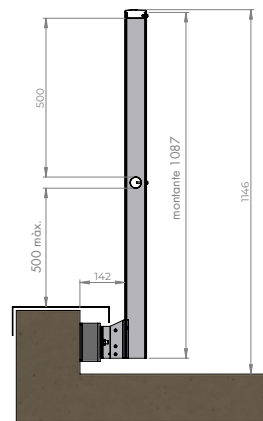

Recto, base 110 mm y 130 mm

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN (ver instrucciones)


- Altura mínima del peto :
 - Aplique simple recto o abatible: sin pliegue de impermeabilización = 120 mm mínimo, con pliegue de impermeabilización = 270 mm mínimo.
 - Aplique desplazado recto 80/110 o abatible 80/110: sin pliegue de impermeabilización = 110 mm mínimo, con pliegue de impermeabilización = 290 mm mínimo.
 - Aplique desplazado recto 130 o abatible 130: sin pliegue de impermeabilización = 160 mm mínimo, con pliegue de impermeabilización = 290 mm mínimo.
 - Aplique desplazado inclinado 80: sin pliegue de impermeabilización = 190 mm mínimo, con pliegue de impermeabilización = 390 mm mínimo.
- Altura mínima del peto con desplazamiento: 140 mm + 40 mm (caída de la cubierta) = 180 mm.
- Perforación a 65 mm mínimo desde la parte superior del peto.
- Distancia entre montantes :
 - fijación lateral interior recta e inclinada: hasta 1750 mm*
 - fijación lateral exterior, fijación lateral interior versión abatible: hasta 1500 mm*
- * siempre que la calidad del soporte de fijación sea adecuada y que los tacos estén validados según los esfuerzos.
- Montaje mediante tornillos HC y tornillos autotaladrantes suministrados.
- Rodapié obligatorio en caso de peto < 100 mm.

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN


- Instrucciones de instalación suministrados a la entrega y disponibles bajo pedido.
- Para el almacenaje de los productos de aluminio, es importante guardar los bultos embalados en un lugar protegido y seco.

FIJACIÓN EN EXTERIOR

- Para el montaje en exterior, disponemos de un aplique específico para la barandilla inclinada.
- La barandilla fijación lateral en exterior requiere la instalación, en ciertos casos, de un rodapié.

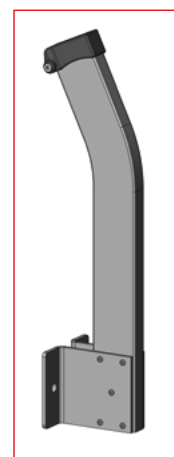

Aplique para fijación exterior inclinada

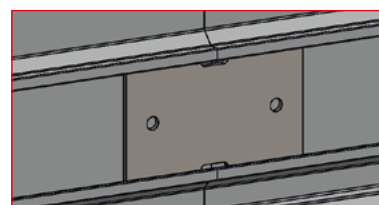

Unión de rodapié



Ángulo del rodapié

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL FASTGUARD





EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

SISTEMA ABATIBLE


Marcos abatibles de 3 ml a 12 ml como máximo. Los marcos se abaten unos sobre otros en las esquinas.

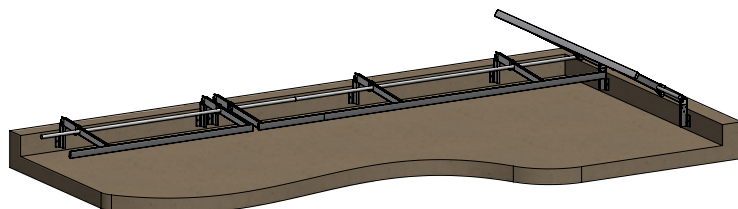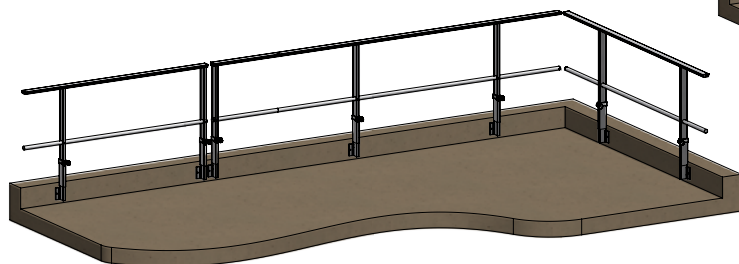


Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES


En mm

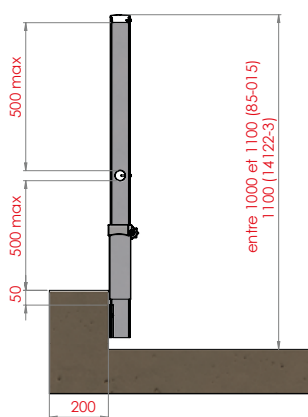


Aplique simple

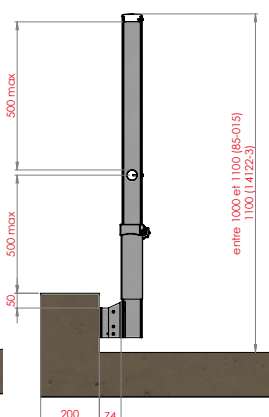


Aplique desplazado
80 mm

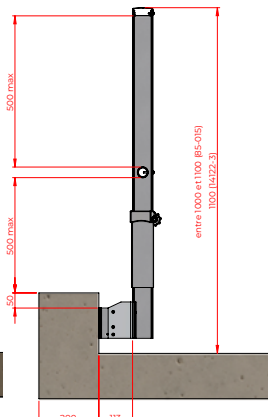


Aplique desplazado
110 mm

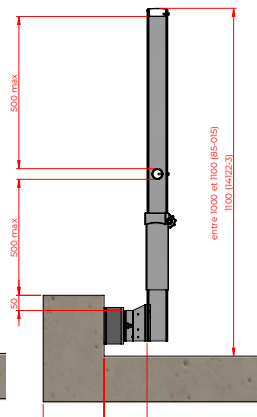


Aplique desplazado
130 mm

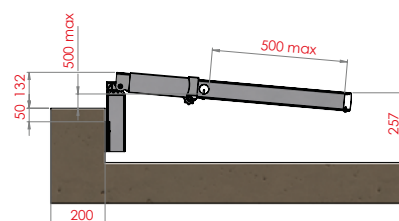

Aplique desplazado 80 mm

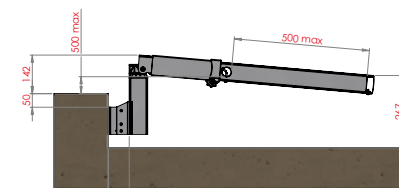

Aplique desplazado 110 mm

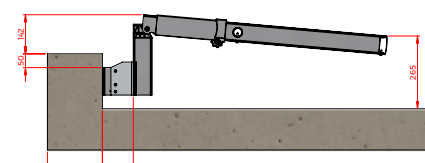

Aplique desplazado 130 mm

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para abatir la barandilla :

- 1 - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (cuidado de no desenroscar completamente).
- 2 - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3 - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la terraza.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, redice los pasos en orden inverso: levante el marco abatible con ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta el tope inferior y enrosque el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

