


DESCRIPCIÓN

Cruz de bifurcación multidireccional que permite orientarse en diversas zonas sin desconectarse del cable ni requerir manipulación. También ofrece la posibilidad de doblarse para dejar pasar a un compañero sin desconectarse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Platina de acero inoxidable 316L
- 4 topes superiores y 4 topes inferiores de aluminio
- Resistencia a la carga de uso: 30 kN
- Resistencia a la carga de rotura o deslizamiento: 90 kN

Código	Referencia
A0015001	CONEXT X-MATRIX Platina multi-correccional para la línea de vida continua

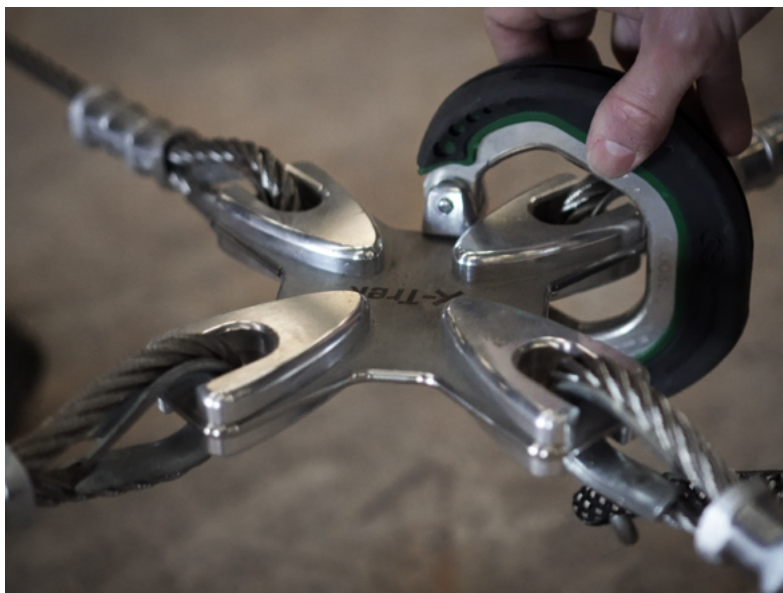

INSTALACIÓN

- Elija la ubicación de la cruz asegurándose del buen paso del carro Ocho Pro+.
- Prevea las longitudes de cable adecuadas para conectar la cruz con los anclajes de la línea de vida según el recorrido deseado. En caso de configuración en T, se recomienda realizar una reposición del punto libre.

	Carga de trabajo (CT)	Carga de rotura (CR) o deslizamiento
Resistencia	30 Kn	90 Kn
Masa	1.010 Kg	
Instalación	Anclaje en A.FIX y eslabón rápido de 10 mm de acero inoxidable contra una pared, panel o estructura fija. Instalación mediante bucles de cable engarzados con guardacabos. La cruz puede estar situada en la unión de 4 recorridos.	

Platina	Platina de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 316L
Topes superiores	4 topes
Material	Aluminio
Topes inferiores	4 topes
Material	Aluminio
Tornillos	8 tornillos M6